



DVOUKŘÍDLÉ BRÁNY – na míru rám pro dodatečnou (vlastní) výplň

Dvoukřídlé brány na míru jsou určeny pro použití v soukromých stavbách a hospodářských prostorách. Jsou složeny z rámu jeklového pozinkovaného profilu pro možný dodatečný nátěr dle vlastního uvážení. Lze použít dodatečnou výplň z vlastních zásob nebo z naší nabídky, kterou lze jednoduše šroubovat na rám, popř. skrze pomocné profily. Výroba se provádí na míru, tzn. že dle míry průjezdu je vyhotoven rám dle požadavku. Tabulka s cenami obsahuje nejpoužívanější rozměry. Jedna sestava obsahuje dva nosné sloupky pro zabetonování či jiné ukotvení a druhá sestava je bez sloupků pro přímé kotvení do zařezaných sloupků za pomoci speciálních pantů. Panty jsou stavitelné a je možné doladit náklony konstrukce křídel i po usazení. Standardně je brána vybavena zemním dorazem, lze však dovybavit, západkou, madlem, očkem pro zámek apod. Brána může být otevírána ručně ale je také vhodná pro montáž pohonů. V případě požadavku automatizace jsou vhodné přímočaré typy pohonů dle naší nabídky. Jednotlivé typy sestav se liší dle velikosti křídel, váhy výplně, privátního či firemního použití, četnosti otevírání apod. Standardní otevírání je dovnitř, lze vyhotovit pro otevírání ven.

DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA VČ. SLOUPKŮ

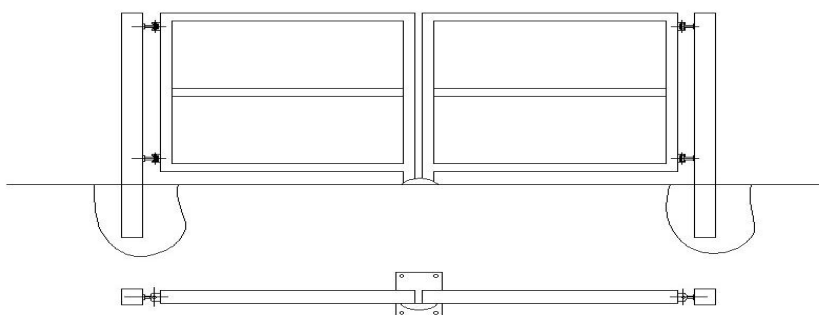

DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA BEZ SLOUPKŮ

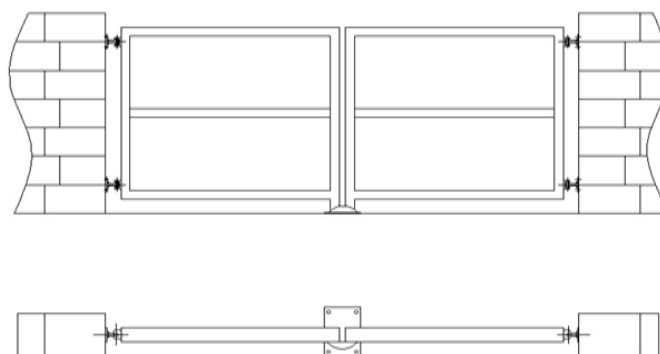

Rozměry „výška“ jsou uváděny od nuly po max. výšku horního rámu

- Rozměr mezi zemí (nulou) a spodním rámem je 60mm
- Rozměry „šířka“ jsou uváděny pro čistý otvor
- rám z jeklových profilů 60 x 40 x 2mm (uzavřený)
- výplň s možností šroubování
- stavitelné závěsy M18 – M22 (dle velikosti křídel)
- možnost automatizace pohony vč. předpřípravy
- úprava pozink, barva stříbrná-pozink (možná vlastní barevná úprava)
- součásti brány jsou stavitelné kloubové závěsy a zemní doraz
- verze se sloupky obsahuje 2x sloupky 80 x 80 x 3mm vč. plastových záslepek
- zajištění brány nutné pohony příp. mechanickou záložkou



Doplňky pro křídlové brány

SYSTÉMOVÉ PRVKY	bez DPH
Příprava držáků pro pohon nestandartní (atypický)	880,- / ks
Osazení zámkem s vložkou FAB	1 300,-
Osazení zemní zástrče 500 mm	600,-
Osazení kování nerez klika-klika	1 300,-
Osazení elektrozámku pro branku	1 400,-
Řetězový doraz pro otvírání ven vč. držáků	1 600,-/ks
Lakování samostatné zinkované vstupní branky do RAL	4 400,-
Lakování zinkované brány dle vzorníku RAL	7 900,-
Sloupek 80/80 s patkou navíc pro ukončení plotu před bránou	3 100,-
Ochranný hřeben proti přejezdu (cena vč. montáže a zinkování)	660,-/ 1m
PŘÍPRAVA PRO VÝPLŇ	
Horizontální příčka navíc	1 700,- / ks
Vertikální příčka navíc	1 600,- / ks
Horizon. pásovina pro vertikální výplň	2 600,-
Vertikální pásovina pro horizontální výplň	2 500,-
Vertikální + horizont. pásoviny (rám pro výplň např. tahokov) vč. L profilů	5 100,-
L profil 20/20/2 pro výplň vč. TEX šroubů pro přišroubování do rámu	290,- / 1m
L profil 30/30/2 pro výplň vč. TEX šroubů pro přišroubování do rámu	330,- / 1m
Rám z kulatiny pro vypletení pletivem do rámu brány	3 220,-
Vrtané otvory pro výplň (v profilu je třeba počítat s 2ks otvorů)	20,- / ks
Kulatina na sloupku pro vyvázání pletiva – cena za 1 ks sloupku	770,- / ks