


## SKLÁDACÍ BRÁNY JEDNOKŘÍDLÉ BEZ SLOUPKŮ vč. AUTOMATIZACE – na míru

### rám pro dodatečnou (vlastní) výplň

Skládací brány jednokřídlé jsou určeny pro použití v soukromých stavbách a hospodářských prostorách kde je nedostatek místa pro standardní křídla. Jsou složeny z rámu jeklového pozinkovaného profilu pro možný dodatečný nátlak dle vlastního uvážení. Lze použít dodatečnou výplň z vlastních zásob nebo z naší nabídky, kterou lze jednoduše šroubovat na rám, popř. skrze pomocné profily. Výroba se provádí na míru, tzn. že podle míry průjezdu je vyhotoven rám dle požadavku. Tabulka s cenami obsahuje nejpoužívanější rozměry. Jedna sestava obsahuje dva nosné sloupy pro zabetonování či jiné ukotvení a druhá sestava je bez sloupů pro přímé kotvení do zděných sloupů za pomoci speciálních pantů. Panty jsou stavitelné a je možné doladit náklony konstrukce křídel i po usazení. Standardně je brána vybavena zemním dorazem, lze však dovybavit, západkou, madlem, očkem pro zámek apod. Brána může být otevírána ručně ale je také vhodná pro montáž pohonů vč. ramen. V případě požadavku automatizace jsou vhodné přímočaré typy pohonů společně s pákovým mechanismem dle naší nabídky. Jednotlivé typy sestav se liší dle velikosti křídel, váhy výplně, privátního či firemního použití, četnosti otevírání apod. Standardní otevírání je dovnitř.

- Rozměry „výška“ jsou uváděny od nuly po max. výšku horního rámu
- Rozměr mezi zemí (nulou) a spodním rámem je 60mm
- Rozměry „šířka“ jsou uváděny pro čistý otvor
- rám z jeklových profilů 60 x 40 x 2mm (uzavřený)
- výplň s možností šroubování
- stavitelné závěsy M16 – M22 (dle velikosti křídel)
- možnost automatizace pohony vč. pákového mechanismu a předpřípravy
- úprava pozink (stříbrná-pozink) možná vlastní barevná úprava
- součástí brány jsou stavitelné kloubové závěsy a zemní doraz
- verze se sloupy obsahuje 2x sloupky 80 x 80 x 3mm vč. plastových záslepek
- zajištění brány nutně mechanickou zarážkou apod
- 

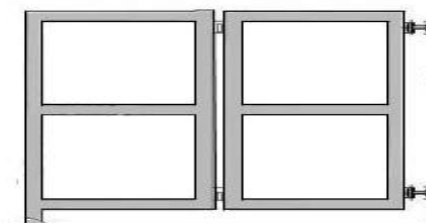

### Doplňky pro křídlové brány

SYSTEMOVÉ PRVKY	
Příprava držáků pro pohon nestandardní (atypický)	880,-/ ks
Osazení zámkem s vložkou FAB	1 300,-
Osazení zemní zástrče 500 mm	600,-
Osazení kování nerez klika-klika	1 300,-
Osazení elektrozámku pro branku	1 400,-
Řetězový doraz pro otevírání ven vč. držáků	1 600,-/ ks
Lakování samostatné zinkované vstupní branky do RAL	4 400,-
Lakování zinkované brány dle vzorníku RAL	7 900,-
Sloupek 80/80 s patkou navíc pro ukončení plotu před bránou	3 100,-
Ochranný hřeben proti přejezdu (cena vč. montáže a zinkování)	660,- / 1m
PŘÍPRAVA PRO VÝPLŇ	
Horizontální příčka navíc	1 700,- / ks
Vertikální příčka navíc	1 600,- / ks
Horizon. pásovina pro vertikální výplň	2 600,-
Vertikální pásovina pro horizontální výplň	2 500,-
Vertikální + horizont. pásoviny (rám pro výplň např. tahokov) vč. L profilů	5 100,-
L profil 20/20/2 pro výplň vč. TEX šroubů pro přišroubování do rámu	290,- / 1m
L profil 30/30/2 pro výplň vč. TEX šroubů pro přišroubování do rámu	330,- / 1m
Rám z kulatiny pro vypletení pletivem do rámu brány	3 220,-
Vrtané otvory pro výplň (v profilu je třeba počítat s 2ks otvorů)	20,- / ks
Kulatina na sloupku pro vyvázání pletiva – cena za 1 ks sloupku	770,- / ks