

# POHONSERVIS

## Návod k montáži a obsluze

### BEZPEČNOSTNÍ MAJÁK - SP

**POHONSERVIS**  
AUTOMATIZACE VJEZDOVÝCH SYSTÉMŮ



#### TECHNICKÁ DATA

Bezpečnostní maják SP nabízíme ve dvou modelech a skládá se ze základny a oranžového designově vydařeného těla majáku. Signální LED žárovka je uchycena na základnu, na které jsou také elektrické propojovací svorky. Bezpečnostní maják může být namontován na plochem povrchu, nebo také může být namontován na boční i bez použití držáku. Přídavná anténa může být také nainstalována na základně bezpečnostního majáku.

## MONTÁŽ

**Montér je povinen toto zboží instalovat v souladu s platnými normami.**


Před začátkem montáže musí být provedena kontrola oblasti, ve které bude toto zařízení namontováno:

- Oblast ve které má být maják namontován, nesmí být krytý nebo obklopen zdi, rostlinami, živými ploty nebo dalšími objekty, které mohou zastínit světlo majáku. Světlo nesmí být nainstalované v bezprostřední blízkosti pohybující se brány nebo vrat.
- Elektrické vodiče užívané pro propojení musí vyhovovat instalačním podmínkám a potřebám daného napájení.

## ZAPOJENÍ

Pro elektrické zapojení používejte vedení min. 2x1mm bez zemnicího / žlutého kabelu a samotný drát min. 1 mm silný. Napájecí vedení nesmí být tenčí než 60245 IEC 57 (HO5RN-F). Odstraňte jen část izolace kabelu a zasuňte holý kabel do svorkovnice tak, aby byla holá část v kontaktu s destičkami ve svorkovnici a zbytek kabelu zůstal zaizolovaný. Jestli je napájecí kabel poškozený, musí být nahrazen novým, aby se vyvarovalo všem rizikům. Vypněte přívod proudu před provedením montážních, udržovacích prací nebo čištěním. Před započítím prací na vše důkladně prostuduj postupy. Tělo majáku je pouze nasazeno na základně pomocí zaskakujících jazýčků. Rozebírejte opatrně!

Obr.

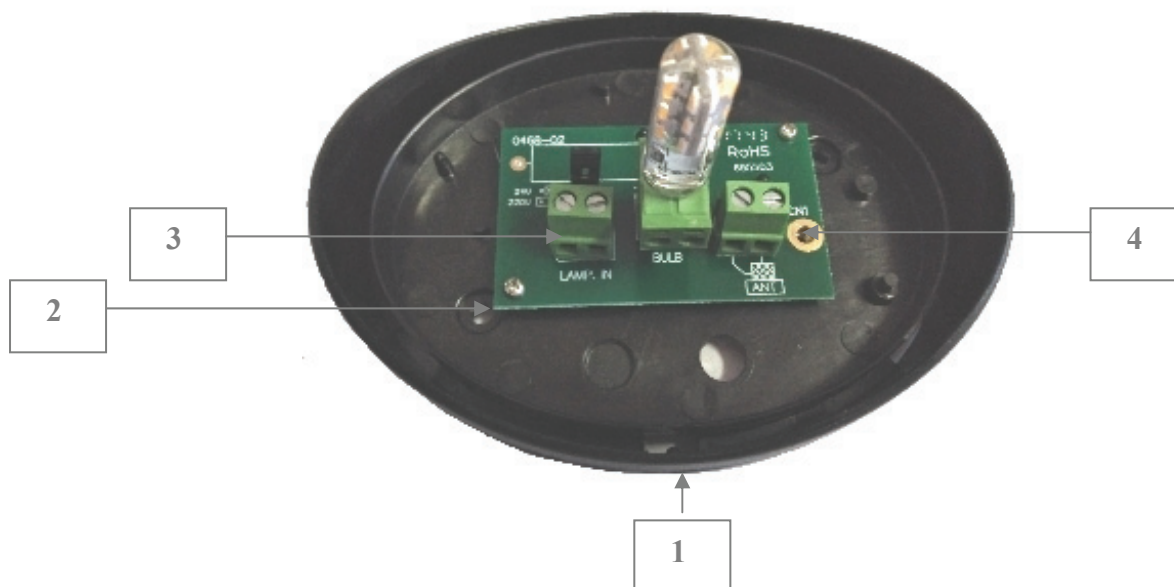

## KOMPLETACE

Nasuňte napájecí kabel přes základnu majáku č.1. a upevněte. Zapojte pevně kabely do svorkovnic č.3. které jsou zabudovány v desce tištěného spoje č.2. Nyní můžete složit díly dohromady a z horní strany příp. sešroubovat. V případě že LED žárovka není nasunuta na patici typu G4, tuto opatrně nasuňte. Celý komplet zasuňte do připraveného (pouzdra) výlisku na základně majáku. Deska tištěného spoje je také předpřipravená pro příp. vnitřní anténu – standardně se nevyužívá.

### **SP**

Napájení -  
Blikání z elektroniky RJ  
Blikání z integrované karty -  
Žárovka -  
Pracovní teplota °C -  
Stupeň krytí -  
Rozměr v mm -  
Váha Kg -

### **SP**

230 Va.c. 50 Hz  
ANO  
NE  
LED s paticí typu G4  
od - 20 do + 60  
IP 54  
100 x 80 x 150(v)  
0,35