



NÁVOD K NASTAVENÍ A OBSLUZE WIFI MINI PŘIJÍMAČE PRO OVLÁDÁNÍ POMOCÍ APLIKACE např. MOBILNÍM TELEFONEM

WIFI MX




TECHNICKÉ ÚDAJE GX KPA 2 :

- vstup / napájení přijímače 12-24Vdc
- výstup 1-230VAC nebo 0-230VVDC
- wifi receiver standard
- rozměr 40x90x23mm
- váha 20gr

Univerzální mini přijímač WIFI pro ovládání vrat, bran, osvětlení aj. mobilním telefonem, 12-24Vac, výstup 1-230VAC/VAC, 10A max. Aplikace ke stažení zdarma pro ANDROID a iOS.
Jednoduché ovládání pomocí WiFi aplikace.

Nákres zapojení:

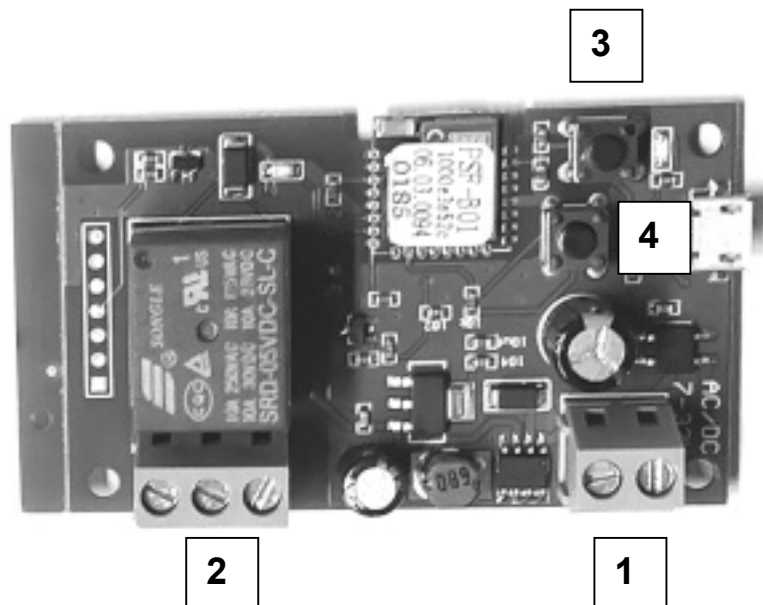

1. ZAPOJENÍ

A. Pro vstupní napájení 12-24Vdc je vhodné, ale není nutné zachovat polaritu. Pro pravou dvou svorkovnici č.1 je nutné zapojit přívodní napájení.

B. Pro výstup můžete použít rozmezí AC 90-230V /10A nebo DC 0-30V /10A. Pro levou troj svorkovnici č.2 je nutné zapojit výstupní kontaktní napájení.

2. SPOJENÍ S APLIKACÍ přes WIFI

Pro spojení s aplikací je nutné znát heslo k WiFi modemu pomocí které bude zařízení komunikovat s aplikací. Dále je nutné si stáhnout aplikaci „ewelink“ a zaregistrovat pouze e-mail, na který Vám bude zaslán vstupní kód. Pak již stačí jen spárovat zařízení.

- A. Připojte WiFi přijímač a např. mob.telefón s aplikací k WiFi síti.
- B. Zmáčkněte a držte tlačítko č.4 min. po dobu 5 sec., dokud LED dioda nezačne rychle blikat.
- C. Použijte aplikaci pro spárování zařízení s mob.telefonem.
- D. Tlačítko č. 3 je pro přepínání rozpínacího a spínacího kontaktu (nepoužívá se – z výroby nastaven spínací kontakt.

3. NASTAVENÍ FUNKCE

Po zapojení vstupního napájení je zapotřebí nastavit funkce provozu.

- A. Impulsní:nastavení v aplikaci (stiskněte v pravém horním rohu kulatý symbol menu s třemi tečkami --- po té záložku NASTAVENÍ --- doba trvání (inening) ZAPNOUT
- B. Přepínací: nastavení tlačítkem č.3

NEDOTÝKEJTE SE VNITŘNÍCH ČÁSTÍ VYSÍLAČE A PŘÍJMAČE !

