




Návod k instalaci a obsluze

Univerzální dálkový ovladač TX UNI

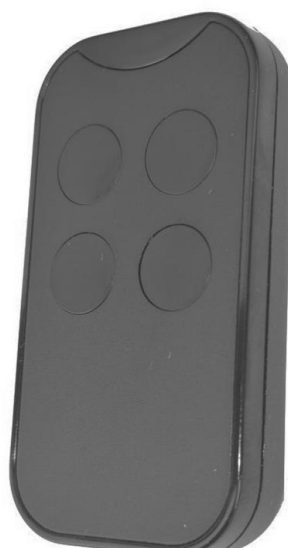

Technické parametry TX UNI:

- **Napájení:** DC 3V (CR 2430)
- **RF dálkové ovládání:** 433 MHz – 868 MHz
- **Provozní teplota:** -10°C až +70°C, vlhkost 5 – 93%
- **Rozměry:** 65 × 35 × 13 mm

Popis produktu

Ovladač TX UNI podporuje na kódování na většinu značek z oboru automatizace vjezdových systémů vč. speciálních plovoucích - rolling a bezpečnostních - secure kódování.

Podporuje širokou škálu frekvencí (433 MHz – 868 MHz).

Tento produkt umožňuje ovládání různých zařízení od různých výrobců na jednom vysílači.

✓ Podporuje většinu značek dálkových ovladačů a umožňuje generování kódů přímo z ovladače na ovladač s následným přiřazením do stávajícího systému.

✓ Lze identifikovat neznámé značky a přidat do starších systémů.

✓ Podporuje více frekvencí (433 MHz – 868 MHz).

✓ Programujeme na míru pro stávající systémy.

✓ Podporuje kopírování univerzálních kódů.

Instrukce nastavení

1. Stiskněte na ovladači TX UNI tlačítko č.1 a držte stisknuté
2. V tomto módu stiskněte 4 x za sebou tlačítko č.2
3. Uvolněte obě tlačítka č.1 a č.2 současně
4. LED dioda se krátce rozbliká
5. Položte vedle ovladače TX UNI, na vzdálenost cca. 2cm, původní originální ovladač
6. Stiskněte a stále držte stisknuté tlačítko na původním originálním ovladači, které požadujete zkopírovat
7. Jakmile začne LED dioda na ovladači TX UNI rychle blikat, je kód kopírován
8. Zvolte tlačítko na ovladači TX UNI, na které má být kód zkopírován dlouhým stisknutím dokud se LED na ovladači TX UNI nerozsvítí. Tímto je kód zkopírován a uložen.
9. Zkopírovaný kód přiřaďte k přijímači originálního zařízení dle původního výrobního postupu. Nejčastěji je nutné vyhledat kartu přijímače u řídicí elektroniky zařízení a stisknout ladící tlačítko pro sladění.

Kompatibilní značky

Podporované modely jsou napříč světovými výrobci, frekvence a typy výrobců dálkových ovladačů jako např.:

- **AVIDSEN** (433,92 MHz, Rolling code) 104250, 104251, 104257, 104350, 654250, TX4 114253...
- **BENINCA** (433,92 MHz, Rolling code) TO GO, CUPIDO, HAPPY, ROLLKEY, APPLE, LOT...
- **BFT** (433,92 MHz, Rolling code) MITTO, GHIBLI, MURALE, KLEIO...
- **CAME** (433,92 MHz, Rolling code) TOP...
- **DEA** (433,92 MHz, Rolling code) PUNTO, GOLDR, GENIE, MIO...
- **DOORHAN** (433,92 MHz, Rolling code) TRANSMITTER4...
- **FAAC** (433 & 868 MHz, Rolling code) TML, ,DL, XT, T...
- **GENIUS** (868 MHz Rolling code) AMIGO, KILO...
- **GiBiDi** (433,92 MHz, Rolling code) AU, DOMINO, MAKO...
- **HORMANN** (868 MHz, Secure code) HS 868 Bi Secure...
- **KEY** (433,92 MHz, Rolling code) TXB, SUB...
- **KING GATES** (433,92 MHz, Rolling code) CLIPPER, STYLO...
- **LIFE** (433,92 MHz, Rolling code) VIP, FIDO, MAXI...
- **MHOUSE** (433,92 MHz, Rolling code) TX3, TX4, GTX4...
- **MOOVO** (433,92 MHz, Rolling code) MT4G...
- **NICE** (433,92 MHz, Rolling code) MILO, FLOR-S, VERY-VR...
- **SOMFY** (433 & 868 MHz, Rolling code) KEYTIS, TELIS, ALARMA, KEYGO...
- **SOMMER** (868 MHz, Rolling code) 4010, 4011, 4013, 4014, 4020, 4022, 4025, 4026, 4031...
- **TAU** (433,92 MHz, Rolling code) 250K SLIM RP, 250K SLIM R, 250T 4RP...
- **V2** (433 & 868 MHz, Rolling code) HANDY, PHOENIX, PHOX...
- **VDS** (433,92 MHz, Rolling code) ECO-R, TRQ P...

!!! Kompletní seznam obsahuje mnoho dalších značek a modelů !!!