



Návod k montáži a obsluze

BEZPEČNOSTNÍ MAJÁK – SP UNI

12 – 24 – 230 V



vč. ZVUKOVÉ SIGNALIZACE

v případě zájmu lze zapnout / vypnout
různé typy signálu

TECHNICKÁ DATA

Bezpečnostní maják SP UNI (LED) nabízíme v univerzálním modelu 12-24-230V. Skládá se ze základny a oranžového designově vydařeného těla majáku. Signální LED modul z vysoce-svítivých LED je uchycen přímo na základnu na které jsou také elektrické propojovací svorky, ladící tlačítko a můstek aktivace zvukového signálu. Bezpečnostní maják může být namontován na plochem povrchu, nebo také může být namontován na boční stěně s použitím bočního držáku (obsah dodávky). Přídavná anténa může být připojena.

MONTÁŽ

Montér je povinen toto zboží instalovat v souladu s platnými normami.

Před začátkem montáže musí být provedena kontrola oblasti, ve které bude toto zařízení namontováno:

- Oblast, ve které má být maják namontován, nesmí být krytý nebo obklopen zdi, rostlinami, živými ploty apod., které mohou zastínit světlo majáku. Světlo nesmí být nainstalované v bezprostřední blízkosti pohybující se brány nebo vrat.
- Elektrické vodiče pro propojení musí vyhovovat instalačním podmínkám.


ZAPOJENÍ

Pro elektrické zapojení používejte vedení min. 2x1,5 mm příp. bez zemnicího / žlutého kabelu a samotný drát min. 1,5 mm silný. Napájecí vedení nesmí být tenčí než 60245 IEC 57 (HO5RN-F). Pro připojení slouží levá svorkovnice s patřičným označením. Pro zapojení antény použijte koaxiální kabel. Pro připojení slouží pravá svorkovnice s patřičným označením. LED modul je přišroubován dvěma šrouby na samotné základně.

NASTAVENÍ:

- Tlačítko „T1“ slouží k nastavení frekvence blikání. Stiskněte a držte tlačítko po dobu 5 sec. pro vstup do volby nastavení. Postupně můžete zvolit – pomalé blikání – zábleskové blikání – rychlé blikání – trvalé svícení.
- Můstek „M1“ slouží k zapnutí a vypnutí zvukového signálu. Můstek je na středové a horní vidlici – maják vydává zvukový signál. Můstek je na středové a spodní vidlici – maják je v provozu bez zvukového signálu.

Obr.

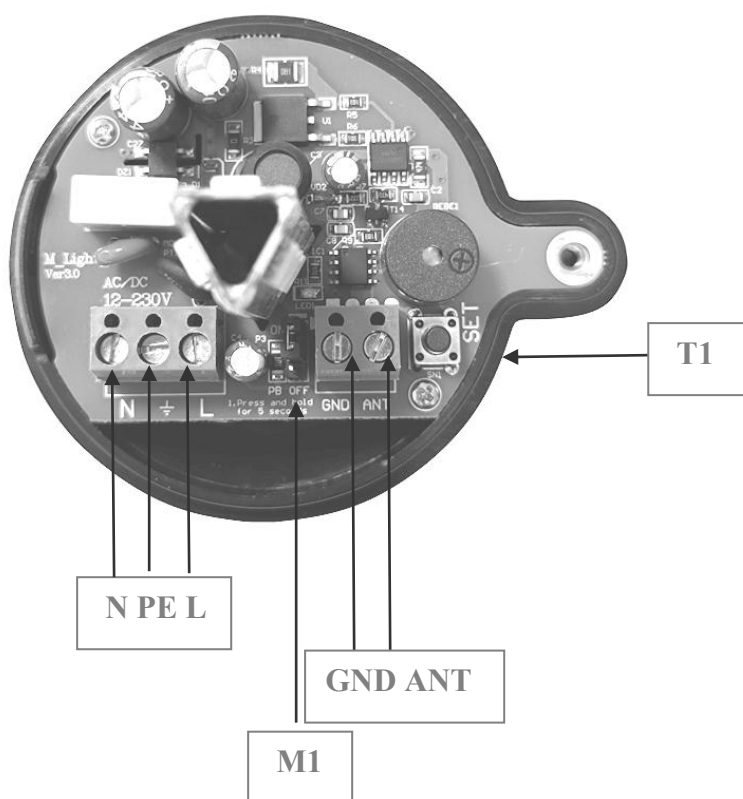

SP

Napájení -
Blikání z integrované karty -
Pracovní teplota °C -
Max odběr -
Rozměr v mm -
Váha Kg -

SP UNI - LED

AC/DC 12 - 24 - 230V
ANO / NE
od -10 do +60
200mA - 12V
80 x 80 x 90
0,129