



Návod k instalaci a obsluze

Univerzální dálkový přijímač UNI X



Technické parametry UNI X:

- **Napájení:** 9-24V AC/DC
- **Pracovní odběr proudu:** 10mA
- **RF dálkové ovládání:** 433,92 MHz
- **Počet kanálů:** 2
- **Paměť:** 400 kódů max.
- **Provozní vzdálenost:** do 100m dle typů vysílačů
- **Provozní teplota:** -10°C až +70°C, vlhkost 20 – 93%
- **Rozměry:** 41 × 37 × 18 mm


Popis produktu

Univerzální mini přijímač UNI X podporuje bezmála 30 značek z oboru automatizace vjezdových systémů vč. speciálních plovoucích - rolling RCS / RCC, learning, easier a fix kódování.

Tento produkt umožňuje ovládání všech pohonů s různými vysílači.

Zapojení:

1. Zapojení proveďte dle platných podmínek vč. jednotlivých návodů pro přípojná zařízení
2. Výstup relé 1.kanál – svorkovnice 1+2 (při pohledu zleva)
3. Výstup relé 2.kanál – svorkovnice 3+4 (při pohledu zleva)
4. Výstup napájení 9-24V AC/DC – svorkovnice 5+6 (při pohledu zleva)

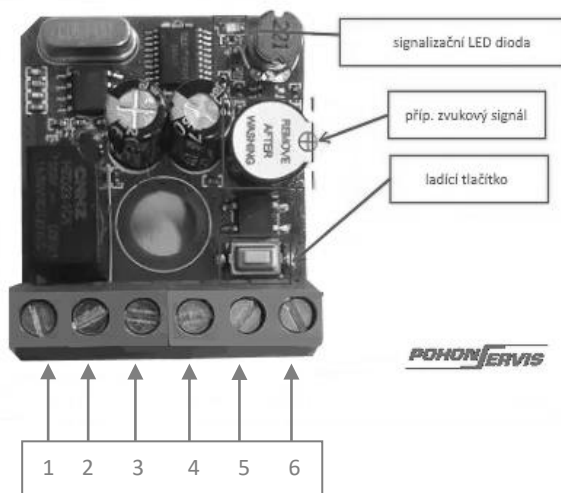

Instrukce nastavení

1. MAZÁNÍ PAMĚTI PŘIJÍMAČE:

Podržte programovací tlačítko stisknuté déle než 6 sec. dokud nezazní 2x signál. Všechny uložené kódy jsou tímto vymazány.

2. VOLBA KANÁLŮ:

1x stisknutí = 1 kanál / 2x stisknutí = 2 kanál

3. PROGRAMOVÁNÍ VYSÍLAČE DO PAMĚTI PŘIJÍMAČE:

Stiskněte programovací tlačítko (1x pro první kanál) a pusťte jej. Nyní můžete přiladit požadovaný kód z vysílače. Stiskněte a držte v co nejkratší době tlačítko na vysílači v blízkosti přijímače, dokud nezazní 2x signál přijímače, že je kód z vysílače naladěn. Přijímač se automaticky vrátí do výchozí pozice po naladění kódu, popř. po 10 sec nečinnosti.

Kompatibilní ovladače

- BENINCA (433,92 MHz, Rolling code)
- BFT (433,92 MHz, Rolling code)
- CAME (433,92 MHz, Rolling code, Fix code)
- DEA (433,92 MHz, Rolling code)
- DOORHAN (433,92 MHz, Rolling code)
- FAAC (433,92 MHz, Rolling code)
- GiBiDi (433,92 MHz, Rolling code)
- KEY (433,92 MHz, Rolling code)
- KING GATES (433,92 MHz, Rolling code)
- MHOUSE (433,92 MHz, Rolling code)
- MOOVO (433,92 MHz, Rolling code)
- NICE (433,92 MHz, Rolling code, Fix code)
- POHON SERVIS (433,92 MHz, Easier code, Fix code)
- TOUSEK (433,92 MHz, Rolling code)
- TAU (433,92 MHz, Rolling code)
- VDS (433,92 MHz, Rolling code)