




Návod k montáži a obsluze

SEMAFORY a OSVĚTLENÍ - DCL

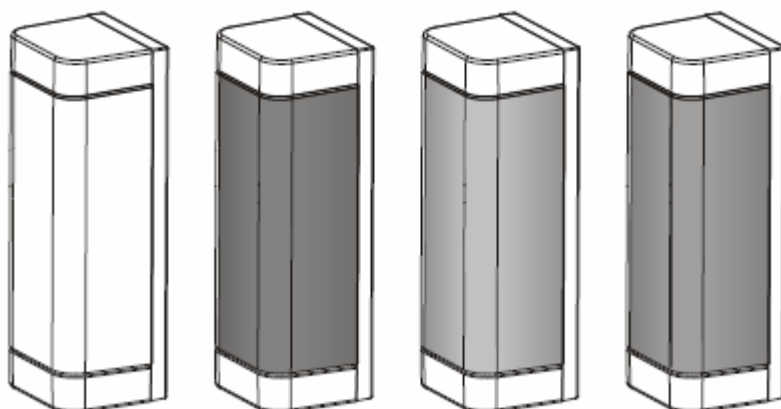

TECHNICKÁ DATA

Semafore a osvětlení DCL jsou určeny jak pro externí montáž, tak i pro vložení do hliníkových sloupků. Skládá se ze základny a barevně designově vydařeného plastového těla. Vysoce svítivé LED diody jsou nejen efektní, ale také ekologické. Sympatický rozměr umožňuje použití na jakémkoliv místě vč. jiných doplňků jako fotobuněk apod.


MONTÁŽ

Montér je povinen toto zboží instalovat v souladu s platnými normami.

Před začátkem montáže musí být provedena kontrola oblasti, ve které bude toto zařízení namontováno:

- Oblast ve které má semafor / osvětlení namontován, nesmí být krytý nebo obklopen zdmi, rostlinami, živými ploty nebo dalšími objekty, které mohou zastínit svítící světlo.
- Elektrické vodiče užívané pro propojení musí vyhovovat instalačním podmínkám a potřebám daného napájení.

DCL

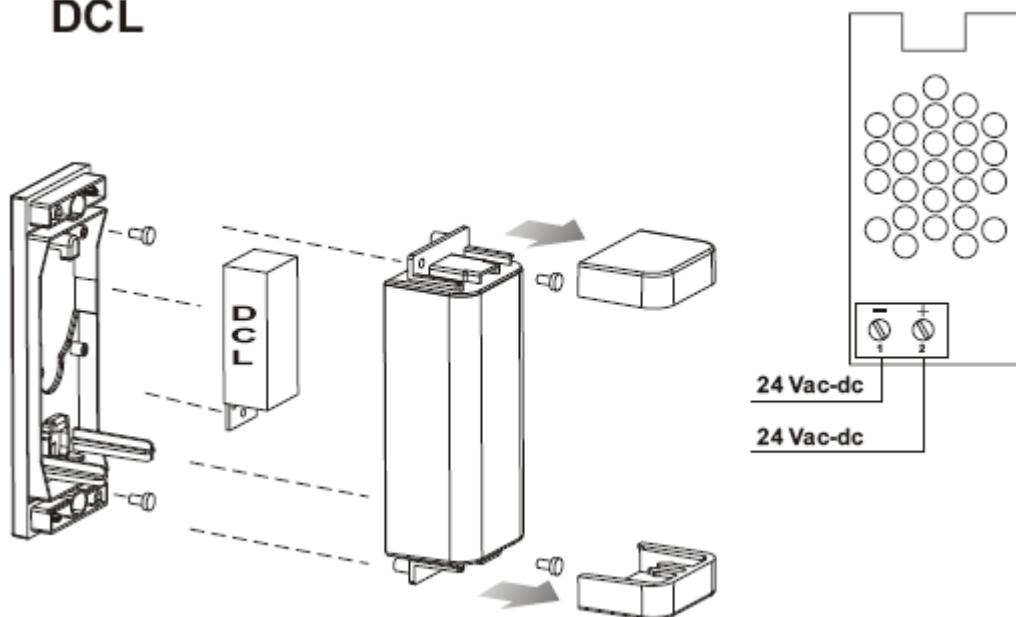

ZAPOJENÍ

Pro elektrické zapojení používejte vedení min. 2x1mm bez zemního / žlutého kabelu a samotný drát min. 0,75mm silný. Odstraňte jen část izolace kabelu a zasuňte holý kabel do svorkovnice tak, aby byla holá část v kontaktu s destičkami ve svorkovnici a zbytek kabelu zůstal zaizolovaný. Jestli je napájecí kabel poškozený, musí být nahrazen novým, aby se vyvarovalo všem rizikům. Vypněte přívod proudu před provedením montážních, udržovacích prací nebo čištěním. Před započetím prací na vše důkladně prostuduj postupy.

KOMPLETACE

Nasuňte napájecí kabel přes základnu semaforu a upevněte ji. Zapojte pevně kabely do svorkovnic které jsou zabudovány v desce s LED diodami. Nyní můžete zkompletovat základnu s deskou a krytem dle obrázku.

	DCL
Napájení -	24 Va.c. -d.c.
Blikání z integrované karty -	NE
LED diody	2.25 W
Počet LED diod	16
Pracovní teplota °C -	od - 20 do + 60
Stupeň krytí -	IP 54
Rozměr v mm -	100 x 40 x 40(hl.)
Váha Kg -	0,077